

## H-ES50200

LEICA DG VARIO ELMARIT 50-200 mm/ F2.8-4.0/ OIS

### LICHTSTARKES SUPERTELE-ZOOM



Telekonverter (1,4x und 2,0x) optional



Mit seinem lichtstarken Brennweitenbereich vom 50 bis 200mm bietet dieses Zoom der Leica DG Vario-Elmarit F2,8-4,0-Serie trotz seiner Kompaktheit eine beachtenswerte Möglichkeit entfernte Objekte heran zu holen. Diese kann über optionale Konverter sogar auf bis zu 800mm (KB) erweitert werden. Das von LEICA zertifizierte Objektiv garantiert höchste Auflösung und geringste Verzeichnung durch seine spezielle Linienstruktur.

Über die hohe Lichtstärke hinaus erweitert der optischer Bildstabilisator (kompatibel mit Dual IS) die Einsatzmöglichkeiten unter schlechten Lichtverhältnissen, indem er Verwacklungen bei Aufnahmen aus freier Hand effektiv unterdrückt.

Es zeichnet sich zudem durch eine robuste staub- und spritzwassergeschützte Konstruktion aus und ist frostsicher bis -10 Grad Celsius. So halten sie auch einem professionellen Einsatz unter rauen Bedingungen stand. Gehäuse und Bajonett sind aus Metall.

Lichtstarkes LEICA-Objektiv – F2.8-4.0


Supertele-Zoom – Brennweite 50-200mm (KB: 100-400mm)

Power OIS – Optischer Bildstabilisator; DUAL IS kompatibel

Robustes Design – Staub-, Spritzwasser- und Kälteschutz

Anschlussfreudig – 67mm-Filter sowie Telekonverter (1,4x/2,0x) nutzbar

Kompakte Abmessungen – Ø 7,6 x 13,2 cm; Gewicht: 655 g

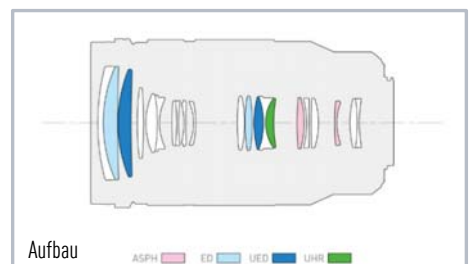

Aufbau

H-ES50200E | EAN 5025232882878 | UVP: 1.799,00€



# TECHNISCHE DATEN

LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200 mm/ F2.8-4.0/ OIS

Objektivkonstruktion	21 Linsen in 15 Gruppen (2 asph, 2 UED-, 2 ED- und 1 UHR-Linse)
Anschluss	Micro Four Thirds
Brennweite	50-200 mm (KB: 100-400 mm)
Blendenaufbau	9 Lamellen
Optischer Bildstabilisator	POWER O.I.S.
Lichtstärke	F2.8 (W) – 4.0 (T)
Kleinste Blende	F22
Kürzeste Entfernung	0,75m
Abbildungsmaßstab	max. 0,25x (entsprechend 0,5x KB)
Bildwinkel Diagonal	24° (W) – 6,2° (T)
Filterdurchmesser	67 mm
Max. Durchmesser	76 mm
Länge	ca. 13,2 cm (Vorderkante bis Bajonettauflagefläche)
Gewicht	Ca. 655g (ohne Deckel, externe Streulichtblende und externem Stativadapter)
Standard-Zubehör	Frontdeckel, Rückdeckel, Streulichtblende, Tasche

## Kontakt:

Panasonic Deutschland  
 eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH  
 Winsberggring 15 | 22525 Hamburg | Service-Hotline: 040-55 55 88 55\*  
[www.panasonic.de](http://www.panasonic.de)

Panasonic Marketing Europe GmbH  
 Niederlassung Österreich  
 Mooslackengasse 17 | 1190 Wien | Service-Hotline: 01-2 67 60 67\*  
[www.panasonic.at](http://www.panasonic.at)

Panasonic Switzerland  
 eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH  
 Grundstrasse 12 | CH-6343 Rotkreuz | Service-Hotline: 041 211 23 60\*\*  
[www.panasonic.ch](http://www.panasonic.ch)

\* Zum regulären Festnetzstarif Ihres Telefonanbieters. (Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen.) Erreichbarkeit: Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr, Samstag 12:00 – 17:00 Uhr. / \*\* Zum Lokaltarif  
 Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Stand: 02/ 2018